




TERMOARREDO ELETTRICO

TERMOARREDO ELETTRICO

MODELLO CLOE

ELETTRICO BIANCO LUCIDO

Termoarredo in acciaio al carbonio, collettori laterali Ø 40x30 mm., saldobrasati, con cronotermostato digitale **(solo a destra)**. Con kit di fissaggio incluso. Verniciatura a polveri epossipoliestere. Temperatura max d'esercizio 75°C. Grado protezione IP24. Isolamento elettrico Classe 2. Lunghezza cavo circa 1 mt con spina Schuko. **Installazione solo verticale.**

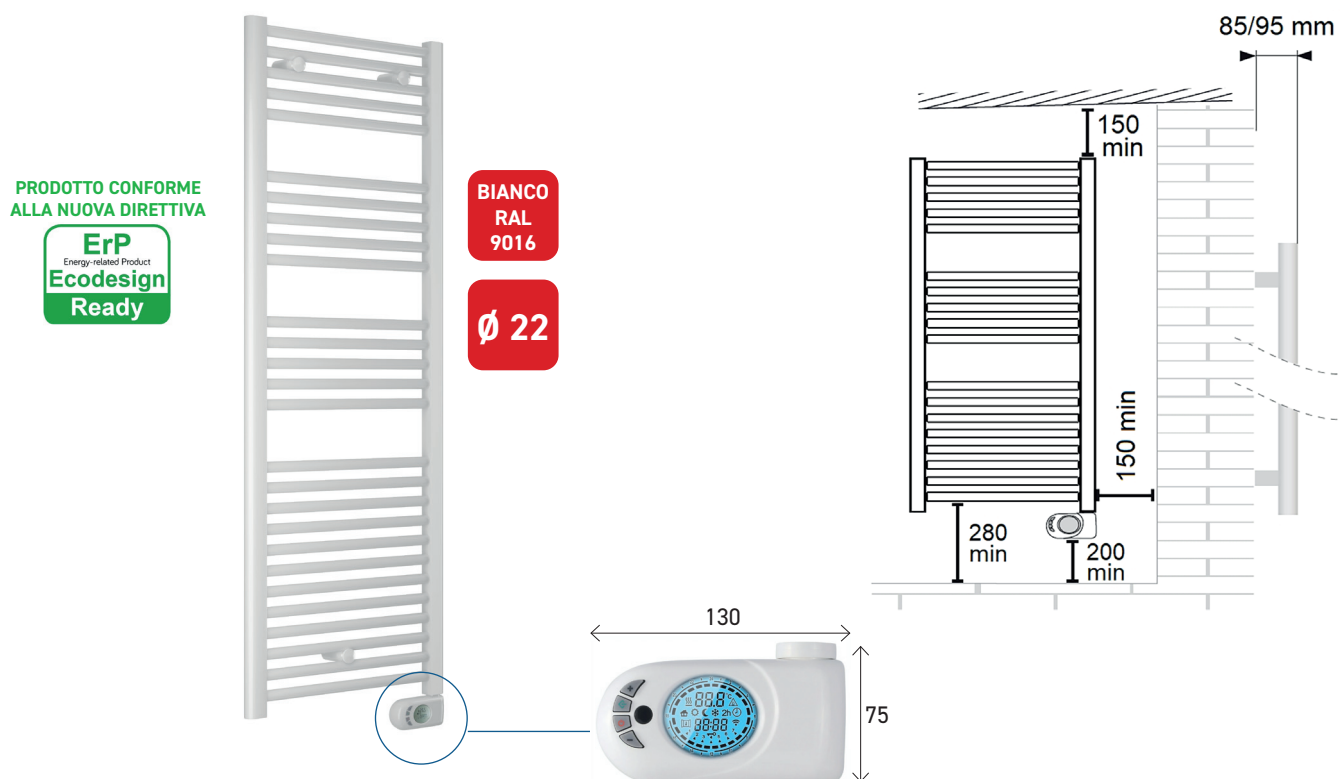

Cronotermostato digitale con sensore per la rilevazione della temperatura ambiente impostata ed ampio display per visualizzare tutte le funzioni (non retroilluminato).

Progettato per essere conforme alla nuova direttiva Europea ErP (Energy-related-Products) per il risparmio energetico.

Il termostato presenta le seguenti modalità di funzionamento:

- Modalità "Comfort": mantenimento della temperatura ambiente impostata dall'utente;
- Modalità "Crono": programmazione del funzionamento giornaliero con ripetizione settimanale;
- Modalità "2h": il radiatore funziona alla massima potenza per 2h indipendentemente dalla temperatura impostata;
- Modalità "Antigelo": mantenimento della temperatura ambiente sempre sopra i 7°C;
- Modalità "Notte": mantenimento della temperatura ambiente ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort;
- Rilevamento "Finestra aperta": il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra all'interno della stanza; **Telecomando opzionale (6191105)**

codice	altezza (mm)	larghezza (mm)	peso (kg)	Resistenza (Watt)
● 6122001	720	400	7,7	300
● 6122002	920	480	9,4	500
● 6122003	1375	480	14,7	750
● 6122004	1703	550	22,1	1000

ELETTRICO NERO OPACO


Termoarredo in acciaio al carbonio, collettori laterali Ø 40x30 mm., saldobrasati, con cronotermostato digitale (**solo a destra**). Con kit di fissaggio incluso. Verniciatura a polveri epossipoliestere. Temperatura max d'esercizio 75°C. Grado protezione IP24. Isolamento elettrico Classe 2. Lunghezza cavo circa 1 mt con spina Schuko. **Installazione solo verticale.**

PRODOTTO CONFORME
ALLA NUOVA DIRETTIVA



NERO
RAL
9005

Ø 22

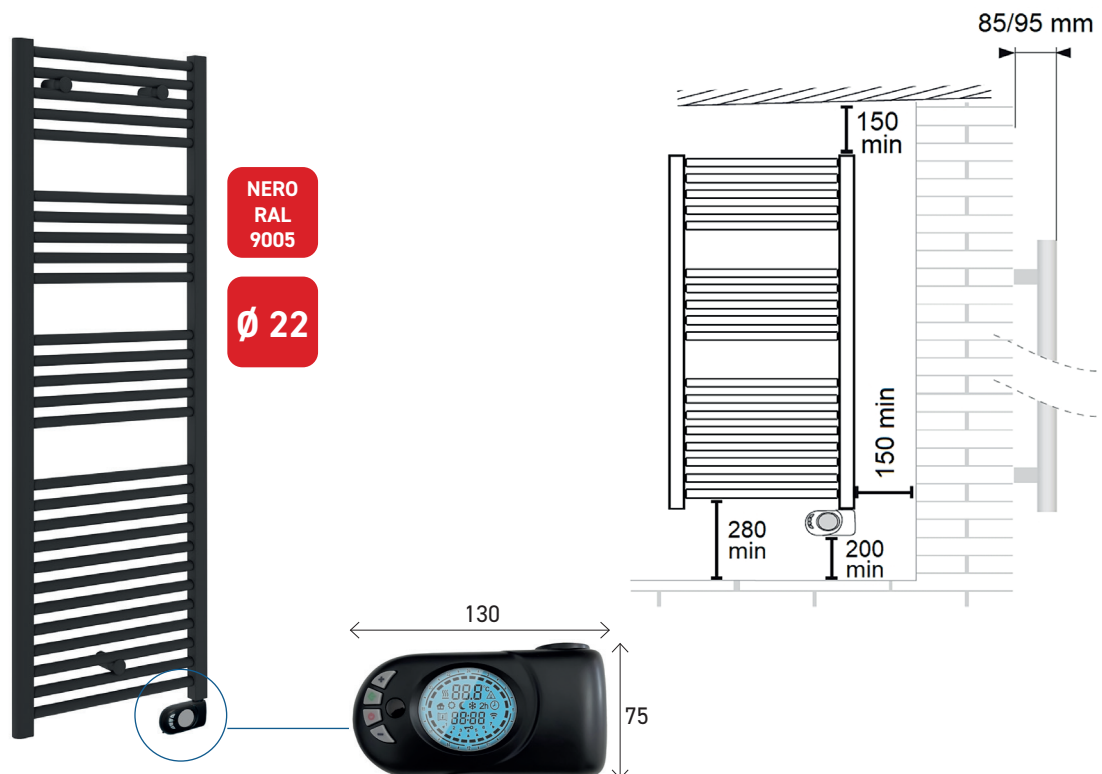

Cronotermostato digitale con sensore per la rilevazione della temperatura ambiente impostata ed ampio display per visualizzare tutte le funzioni (non retroilluminato).

Progettato per essere conforme alla nuova direttiva Europea ErP (Energy-related-Products) per il risparmio energetico.

Il termostato presenta le seguenti modalità di funzionamento:

- Modalità "Comfort": mantenimento della temperatura ambiente impostata dall'utente;
- Modalità "Crono": programmazione del funzionamento giornaliero con ripetizione settimanale;
- Modalità "2h": il radiatore funziona alla massima potenza per 2h indipendentemente dalla temperatura impostata;
- Modalità "Antigelo": mantenimento della temperatura ambiente sempre sopra i 7°C;
- Modalità "Notte": mantenimento della temperatura ambiente ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort;
- Rilevamento "Finestra aperta": il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra all'interno della stanza; **Telecomando opzionale (6191105)**

codice	altezza (mm)	larghezza (mm)	peso (kg)	Resistenza (Watt)
6122901	720	400	7,7	300
6122902	920	480	9,4	500
6122903	1375	480	14,7	750
6122904	1703	550	22,1	1000

TERMOARREDO ELETTRICO

MODELLO CLOE

ELETTRICO CROMATO


Termoarredo in acciaio al carbonio, collettori laterali Ø 40x30 mm., saldobrasati, con cronotermostato digitale (**solo a destra**). Con kit di fissaggio incluso. Verniciatura a polveri epossipoliestere. Temperatura max d'esercizio 75°C. Grado protezione IP24. Isolamento elettrico Classe 2. Lunghezza cavo circa 1 mt con spina Schuko. **Installazione solo verticale.**

PRODOTTO CONFORME
ALLA NUOVA DIRETTIVA



CROMATO

Ø 22

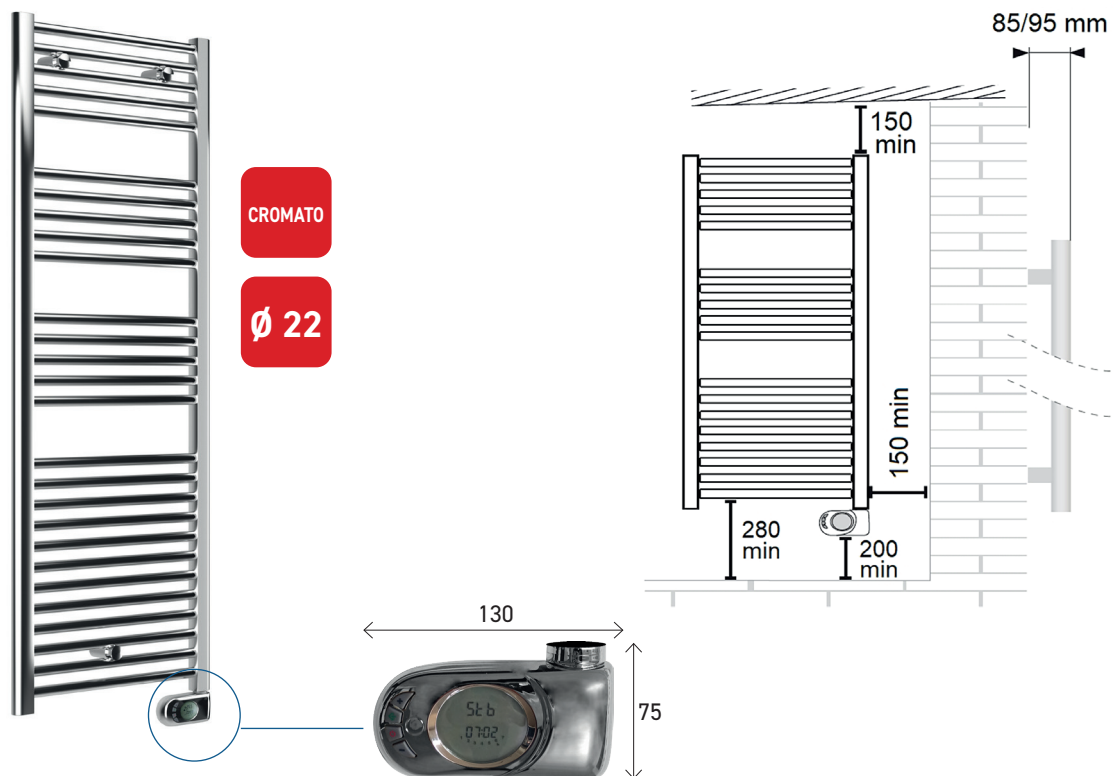

Cronotermostato digitale con sensore per la rilevazione della temperatura ambiente impostata ed ampio display per visualizzare tutte le funzioni (non retroilluminato).

Progettato per essere conforme alla nuova direttiva Europea ErP (Energy-related-Products) per il risparmio energetico.

Il termostato presenta le seguenti modalità di funzionamento:

- Modalità "Comfort": mantenimento della temperatura ambiente impostata dall'utente;
- Modalità "Crono": programmazione del funzionamento giornaliero con ripetizione settimanale;
- Modalità "2h": il radiatore funziona alla massima potenza per 2h indipendentemente dalla temperatura impostata;
- Modalità "Antigelo": mantenimento della temperatura ambiente sempre sopra i 7°C;
- Modalità "Notte": mantenimento della temperatura ambiente ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort;
- Rilevamento "Finestra aperta": il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra all'interno della stanza; **Telecomando opzionale (6191105)**

codice	altezza (mm)	larghezza (mm)	peso (kg)	Resistenza (Watt)
6122011	720	400	7,7	150
6122012	920	480	9,4	300
6122013	1375	480	14,7	400
6122014	1703	550	22,1	600