


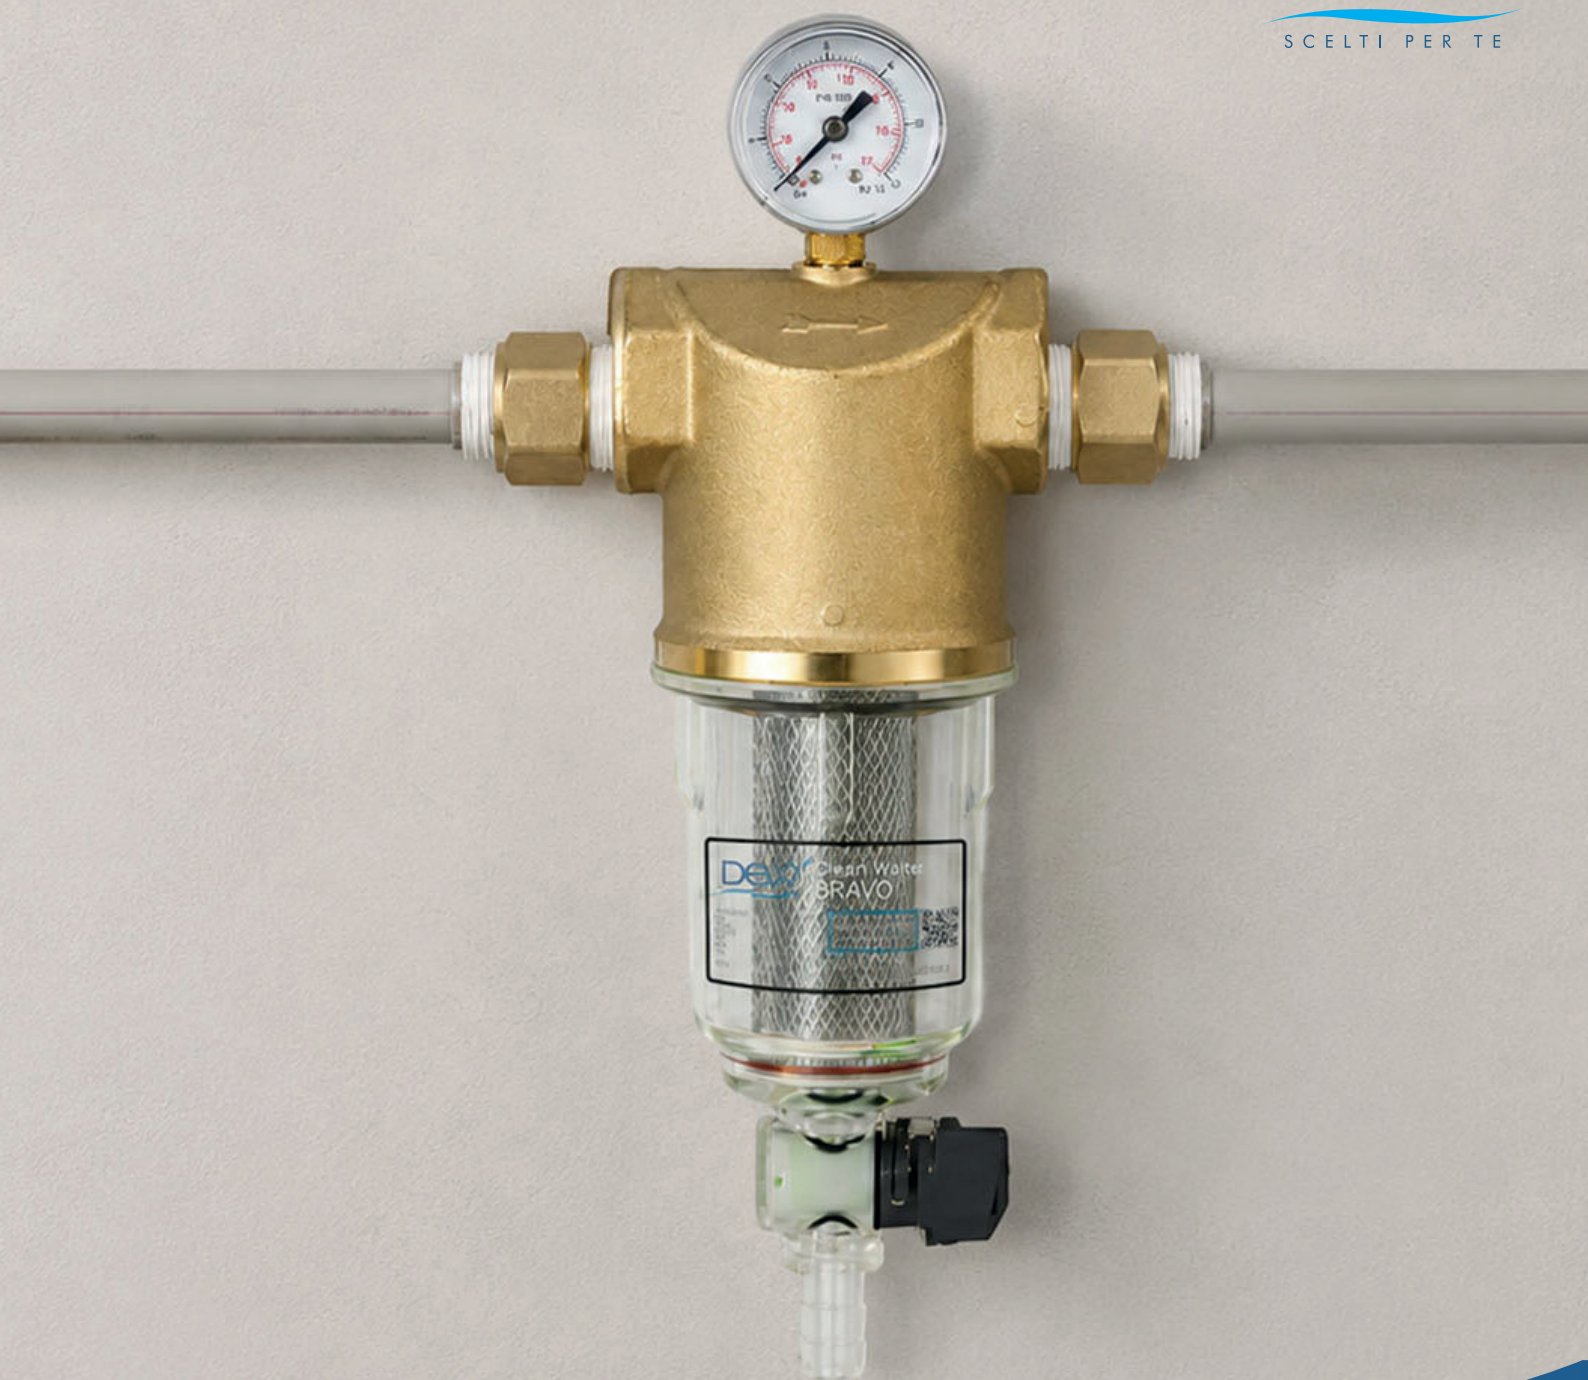

FILTRI

TRATTAMENTO ACQUA


FILTRI

BRAVO FILTRO PULENTE MANUALE C/MANOMETRO



Testata in ottone con filettature maschio, vaso in poliammide ad alta resistenza (Grilamid) e rubinetto di scarico. Cartuccia in acciaio inox 316, resistente agli shock di pressione che ne elimina la deformazione e lo schiacciamento. Compreso manometro scala 0-10 bar. Dotato di chiave di apertura del vaso e di scovolino per la manutenzione. Filtrazione dall'interno verso l'esterno della cartuccia.

codice	Ø attacchi	grado di filtrazione	portata (mc/h)
● 3361000	3/4" F	100 my	4,8
● 3361001	1" F	100 my	6,3




BRAVO DUE FILTRO AUTOPULENTE MANUALE ORIENTABILE



Piastra di attacco in ottone orientabile 360° e valvola di non ritorno incorporata, vaso in poliammide ad alta resistenza (Grilamid) e rubinetto di scarico. Cartuccia in acciaio inox 304, resistente agli shock di pressione che ne elimina la deformazione e lo schiacciamento. Dotato di chiave di apertura del vaso e di scovolino per la manutenzione. Filtrazione dall'interno verso l'esterno della cartuccia.

codice	Ø attacchi	grado di filtrazione	portata (mc/h)
● 3361010	3/4" M	89 my	4,2
● 3361011	1" M	89 my	4,5



PULIFIL FILTRO AUTOPULENTE SEMI-AUTOMATICO



Testata in ottone con filettature femmina, vaso in poliammide ad alta resistenza (Grilamid), sistema di spazzolatura e lavaggio della cartuccia con scarico sporco in un'unica manovra. Cartuccia in acciaio inox 304, resistente agli shock di pressione che ne elimina la deformazione e lo schiacciamento. Ghiera datario. Filtrazione dall'interno verso l'esterno della cartuccia.

codice	Ø attacchi	grado di filtrazione	portata (mc/h)
● 3361020	3/4" F	100 my	6,4
● 3361021	1" F	100 my	9,6

